

Erikoisvalmisteinen lämmitin Ex CREX 020 (T3)


HOME > KATEGORIA > ATEX -VYÖHYKE > ERIKOISVALMISTEINEN LÄMMITIN EX CREX 020 (T3)

Kompakti lämpötilaluokan T3 (200 °C max.) konvektiolämmitin käytettäväksi räjähdysvaarallisilla vyöhykkeillä. Estää vesihöyryn kondensoitumisen, lämpötilan vaihtelut ja jäätymisen. Käytetään mittausmuuntimien kaapeissa ja jakokeskuskaapeissa.

CREX 020

- Räjähdysvaarallisille vyöhykkeille
- Suuri lämmön konvektiopinta
- Kiskoasennus tai ruuvikiinnitys
- Liitännävalmis
- Huoltovapaa
- Lämpötilaluokka T3

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI

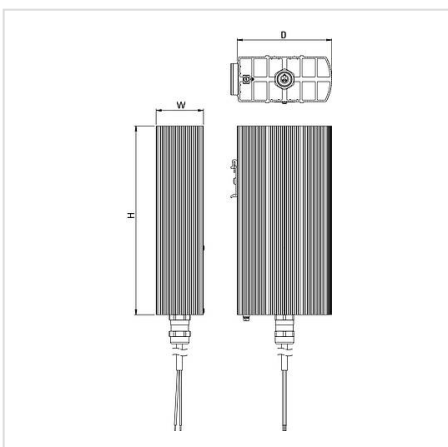

DOKUMENTIT

 [Luettelokortti Kliknij aby pobrać](#)

1	Lämmitin EX tyyppi CREx 020 AC 230 V, 50 W, lämpötilaluokka T3, klipsikiinnitys	5.02031.0-00
2	Lämmitin EX tyyppi CREx 020 AC 230 V, 50 W, lämpötilaluokka T3, ruuvikiinnitys	5.02031.0-10
3	Lämmitin EX tyyppi CREx 020 AC 230 V, 100 W, lämpötilaluokka T3, klipsikiinnitys	5.02032.0-00
4	Lämmitin EX tyyppi CREx 020 AC 230 V, 100 W, lämpötilaluokka T3, ruuvikiinnitys	5.02032.0-10
5	Lämmitin EX tyyppi CREx 020 AC 230 V, 150 W, lämpötilaluokka T3, klipsikiinnitys	5.02033.0-00
6	Lämmitin EX tyyppi CREx 020 AC 230 V, 150 W, lämpötilaluokka T3, ruuvikiinnitys	5.02033.0-10
7	Lämmitin EX tyyppi CREx 020 AC 230 V, 200 W, lämpötilaluokka T3, klipsikiinnitys	5.02034.0-00
8	Lämmitin EX tyyppi CREx 020 AC 230 V, 200 W, lämpötilaluokka T3, ruuvikiinnitys	5.02034.0-10
9	Lämmitin EX tyyppi CREx 020 AC 230 V, 250 W, lämpötilaluokka T3, ruuvikiinnitys	5.02035.0-10

