

Erikoisvalmisteinen lämmitin Ex CREX 020 (T5)


HOME > KATEGORIA > ATEX -VYÖHYKE > ERIKOISVALMISTEINEN LÄMMITIN EX CREX 020 (T5)

Kompakti lämpötilaluokan T5 (100 °C max.) konvektiolämmitin käytettäväksi räjähdysvaarallisilla vyöhykkeillä. Estää vesihöyryn kondensoitumisen, lämpötilan vaihtelut ja jäätyminen. Käytetään mittausmuuntimien kaapeissa ja jakokeskuskaapeissa.

CREX 020

- Räjähdysvaarallisille vyöhykkeille
- Suuri lämmön konvektiopinta
- Kiskoasennus tai ruuvikiinnitys
- Liitäntävalmis
- Huoltovapaa
- Lämpötilaluokka T5

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI

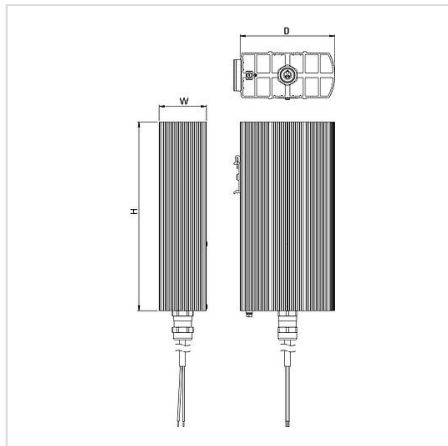

DOKUMENTIT



Luettelokortti [Kliknij aby pobrać](#)

Järj. kuvaus**Luettelonumero**

1	Lämmitin EX tyyppi CREx 020 AC 230 V, 50 W, lämpötilaluokka T5, klipsikiinnitys	5.02051.0-00
2	Lämmitin EX tyyppi CREx 020 AC 230 V, 50 W, lämpötilaluokka T5, ruuvikiinnitys	5.02051.0-10
3	Lämmitin EX tyyppi CREx 020 AC 230 V, 100 W, lämpötilaluokka T5, ruuvikiinnitys	5.02052.0-10
4	Lämmitin EX tyyppi CREx 020 AC 120 V, 50 W, lämpötilaluokka T5, klipsikiinnitys	5.02051.9-00
5	Lämmitin EX tyyppi CREx 020 AC 120 V, 50 W, lämpötilaluokka T5, ruuvikiinnitys	5.02051.9-10
6	Lämmitin EX tyyppi CREx 020 AC 120 V, 100 W, lämpötilaluokka T5, ruuvikiinnitys	5.02052.9-10

