

ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄ

HOME > KATEGORIA > SEKUSKAAPPIEN ILMANVAIHTO, LÄMMITYS JA VALAISTUS > ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄ

Suodattimella varustettuja puhaltimia käytetään varmistamaan sähkö- / elektroniikkakomponenteilla varustettujen keskuskaappien ilmaolosuhteet optimaalisina. Keskuskaapin sisäpuolista lämpötilaa voidaan alentaa johtamalla viileämpää suodatettua ilmaa keskuskaapin ulkopuolelta sen sisään, mikä syrjäyttää kaapin sisäpuolista kuumentunutta ilmaa kaapin ulkopuolelle. Siten syntyvä ilmavirtaus keskuskaapin sisällä ehkäisee kohonneiden lämpötilapesäkkeiden muodostumista ja suojaa sähkö- ja elektroniikkakomponentteja ylikuumenemiselta.


PUHALTIMET PLUS-SUODATTIMELLA

PLUS-suodattimella varustettuun puhallinsarjaan on käytetty uutta painovoimaista läppäteknikkaa, joka vaikuttaa jäähdytystehon suurenemiseen. Asennukseen käytettävä innovatiivinen sulkuvipumekanismi varmistaa erinomaisen stabiilisuuden ja tiiviyn. Sovellustyyppistä riippuen saatavilla on kaksi puhallinjärjestelmää – FPI tai FPO.

FPI-järjestelmässä suodattimella varustettu puhallin on asennettu kaapin alaosaan, mikä varmistaa viileän ilman imemisen keskuskaappiin (ilmavirtauksen suunta "in"). Tämä järjestelmä koostuu suodattimella varustetusta puhaltimesta ja poistosuodattimesta painovoimaisilla läpillä.

FPO-järjestelmässä painovoimaisilla läpillä varustettu puhallin on asennettu keskuskaapin yläosaan johtamaan vielä tehokkaammin lämpöä kaapin ulkopuolelle (ilmavirtauksen suunta "out"). FPO-järjestelmä koostuu tulosuodattimesta ja poistopuhaltimesta. PLUS-suodattimella varustettu puhallinsarja on suunniteltu sisäkäyttöön.

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI

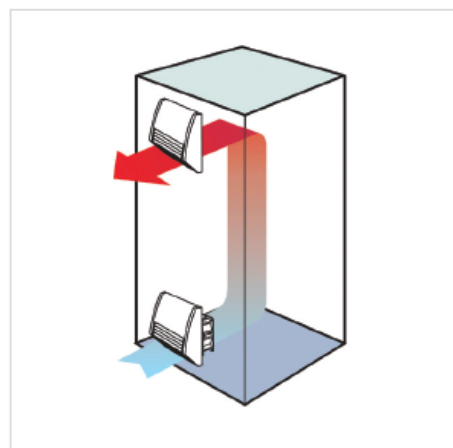

DOKUMENTIT



Vaatimustenmukaisuusvakuutus Kliknij aby pobrać

1	Suodattimella (suodatin G3) varustettu tuloilmapuhallin tyyppi FPI 018, 19 m3/h, AC 230 V, 92×92mm, IP 54	5.01870.0-30
2	Suodattimella (suodatin G3) varustettu tuloilmapuhallin tyyppi FPI 018, 52 m3/h, AC 230 V, 124×124mm, IP 54	5.01871.0-30
3	Suodattimella (suodatin G3) varustettu tuloilmapuhallin tyyppi FPI 018, 170 m3/h, AC 230 V, 176×176mm, IP 54	5.01872.0-30
4	Suodattimella (suodatin G3) varustettu tuloilmapuhallin tyyppi FPI 018, 305 m3/h, AC 230 V, 223×223mm, IP 54	5.01873.0-30
5	Suodattimella (suodatin G3) varustettu tuloilmapuhallin tyyppi FPI 018, 433 m3/h, AC 230 V, 291×291mm, IP 54	5.01874.0-30
6	Ilmanvaihtoritiä (painovoimaiset läpät) tyyppi FPI 118, 92×92mm, IP 54	5.11870.0-00
7	Ilmanvaihtoritiä (painovoimaiset läpät) tyyppi FPI 118, 124×124mm, IP 54	5.11871.0-00
8	Ilmanvaihtoritiä (painovoimaiset läpät) tyyppi FPI 118, 176×176mm, IP 54	5.11872.0-00
9	Ilmanvaihtoritiä (painovoimaiset läpät) tyyppi FPI 118, 223×223mm, IP 54	5.11873.0-00
10	Ilmanvaihtoritiä (painovoimaiset läpät) tyyppi FPI 118, 291×291mm, IP 54	5.11874.0-00
11	Poistoilmapuhallin (painovoimaiset läpät) tyyppi FPO 018, 24 m3/h, AC 230 V, 92×92mm, IP 54	5.01880.0-00
12	Poistoilmapuhallin (painovoimaiset läpät) tyyppi FPO 018, 97 m3/h, AC 230 V, 124×124mm, IP 54	5.01881.0-00
13	Poistoilmapuhallin (painovoimaiset läpät) tyyppi FPO 018, 263 m3/h, AC 230 V, 176×176mm, IP 54	5.01882.0-00
14	Poistoilmapuhallin (painovoimaiset läpät) tyyppi FPO 018, 536 m3/h, AC 230 V, 223×223mm, IP 54	5.01883.0-00
15	Poistoilmapuhallin (painovoimaiset läpät) tyyppi FPO 018, 727 m3/h, AC 230 V, 291×291mm, IP 54	5.01884.0-00
16	Ilmanvaihtoritiä (suodatin G3) tyyppi FPO 118, 92×92 mm, IP 54	5.11880.0-30
17	Ilmanvaihtoritiä (suodatin G3) tyyppi FPO 118, 124×124 mm, IP 54	5.11881.0-30
18	Ilmanvaihtoritiä (suodatin G3) tyyppi FPO 118, 176×176 mm, IP 54	5.11882.0-30
19	Ilmanvaihtoritiä (suodatin G3) tyyppi FPO 118, 223×223 mm, IP 54	5.11883.0-30
20	Ilmanvaihtoritiä (suodatin G3) tyyppi FPO 118, 291×291 mm, IP 54	5.11884.0-30
21	Suodattimella varustettu tuloilmapuhallin* tyyppi FF 018 AC 230 V, 21m3/h; 97×97mm, IP 54	5.01800.0-00
22	Suodattimella varustettu tuloilmapuhallin* tyyppi FF 018 AC 230 V, 55m3/h; 125×125mm, IP 54	5.01801.0-00
23	Suodattimella varustettu tuloilmapuhallin* tyyppi FF 018 AC 230 V, 102m3/h; 176×176mm, IP 54	5.01802.0-00
24	Suodattimella varustettu tuloilmapuhallin* tyyppi FF 018 AC 230 V, 200m3/h; 176×176mm, IP 54	5.01804.0-00
25	Suodattimella varustettu tuloilmapuhallin tyyppi FF 018 AC 230 V, 300m3/h; 250×250mm, IP 54	5.01803.0-00
26	Suodattimella varustettu tuloilmapuhallin tyyppi FF 018 AC 230 V, 550m3/h; 250×250mm, IP 54	5.01805.0-00
27	Ilmanvaihtoritiä tyyppi EF 118, 21 m3/h; 97×97mm, IP 54	5.11800.0-00
28	Ilmanvaihtoritiä tyyppi EF 118, 55 m3/h; 125×125mm, IP 54	5.11801.0-00
29	Ilmanvaihtoritiä tyyppi EF 118, 102m3/h ja 200m3/h; 176×176mm, IP 54	5.11802.0-00
30	Ilmanvaihtoritiä tyyppi EF 118, 300m3/h ja 550m3/h; 250×250mm, IP 54	5.11803.0-00

